
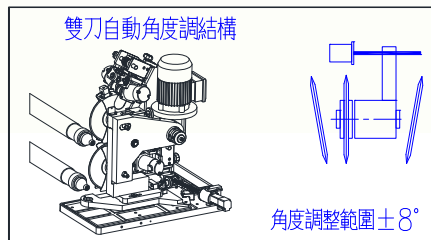


FDA180 自動切卷機

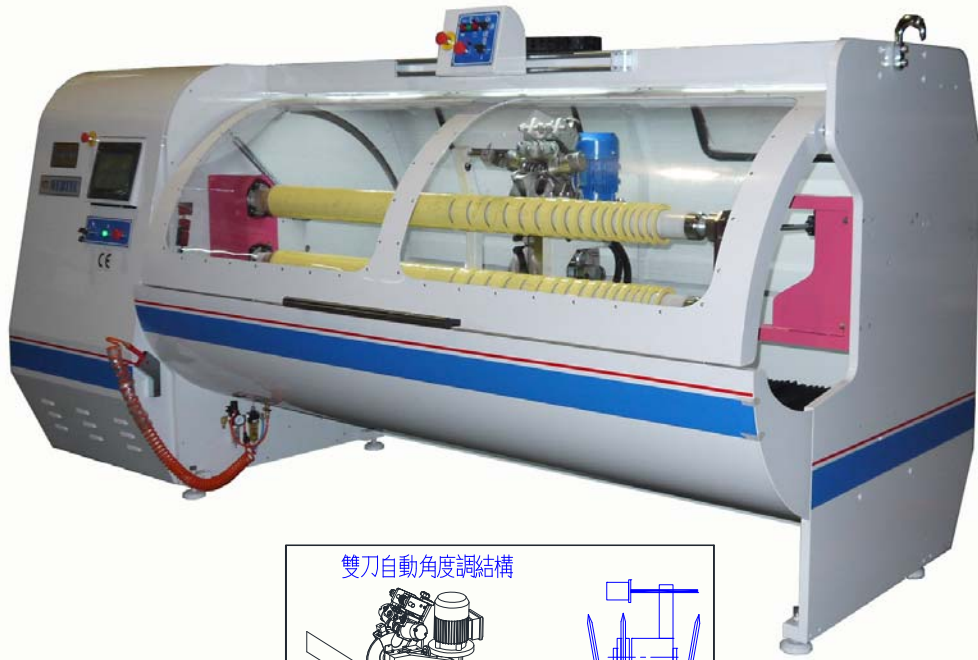

功能： 適用於各種粘性膠帶切卷。(雙軸同步切割,一台有二台之產量).

規格： 機械製造寬度：1.3M/1.6M

最大切割直徑：180mm

切割管心內徑：26-77mm (1" - 3")

最小切割寬度：2mm

配備特點介紹：

- 1.主軸與圓刀動力由 AC 馬達配合變頻器控制,可做高低速調整及正/反轉切換.
- 2.尺寸設定由伺服馬達控制,配合精密滾珠螺桿及滑軌,達到最高精度.
- 3.操作方式採 LCD 觸控式螢幕操作,可做各種功能條件輸入,操作簡便.
- 4.控制系統採用 PLC 可程式中央控制,可記憶材料切割模組.所有機電配備符合國際 CE 標準.
- 5.切割進刀動力為伺服馬達控制,做三段速度設定,以達更精準的切割.
- 6.刀座配自動角度調整,採伺服馬達控制,切割時成品平面不佳時,可立即變換切割角度.
- 7.雷射切割點定位,可精準定位切割位置,減少材料損失.
- 8.滑蓋式安全罩,操作簡便,並可保護操作員之安全,符合國際 CE 標準.

選購配備介紹：

- 1.小管心切割軸：可依需求管心內徑指定製造.
- 2.切割軸支撐架：切割管心小於 38mm 以下時支撐用,並配切割軸尾端定位支撐結構.
- 3.氣壓式切割軸：當紙管內徑大小不一,易造成切割尺寸不準,安裝此軸可克服此問題,達最高精度切割.
- 4.磨刀裝置 加裝此裝置能在機台上研磨刀具,節省拆卸刀具時間,提高刀具準確度



佳源工業股份有限公司

WEBTEC INDUSTRIES CO., LTD.

TEL:886-2-22992289 FAX:886-2-22991055

WEBSITE: www.webtec-hy.com

新北市五股區新北產業園區五權路 51 號

NO. 51, WU CHUAN ROAD, NEW TAIPEI INDUSTRIAL PARK,

WU KU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C.

E-MAIL: webtec@ms46.hinet.net

HY-FDA180 雙軸切卷機配備

切割軸 (2 選 1)


主動式-適用於有紙管軸頭之半成品




操作介面: LCD 彩色觸控螢幕




切斷點對照: 紅外線對照

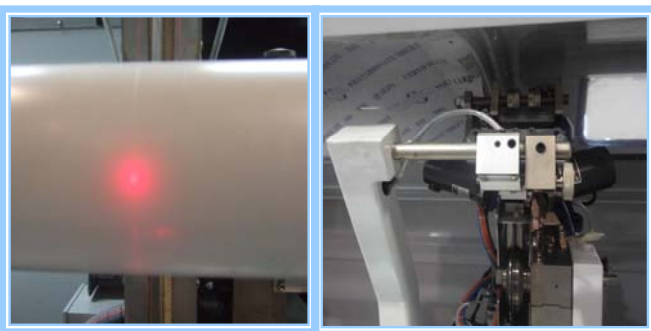


安全罩: 全罩式, 滑蓋式推動

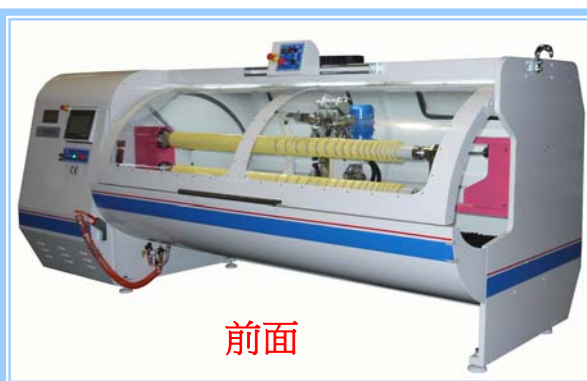

內張式-適用於無紙管軸頭之半成品

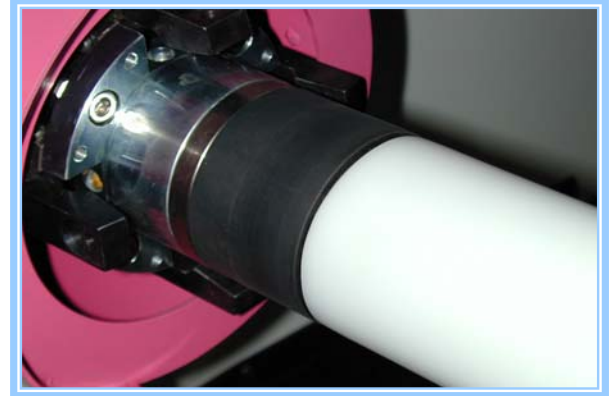

冷卻系統: 噴霧式壓力桶(低噪音)

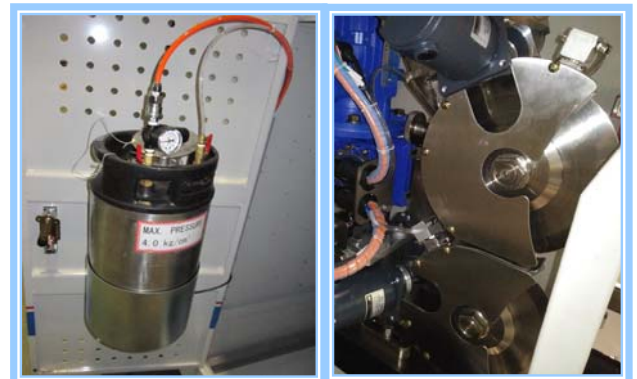


選購配備:

切割軸支撐架-38mm 以下管心使用, 配尾座支架



3"管心氣壓切割軸, 精密度可達 $\pm 0.1\text{mm}$

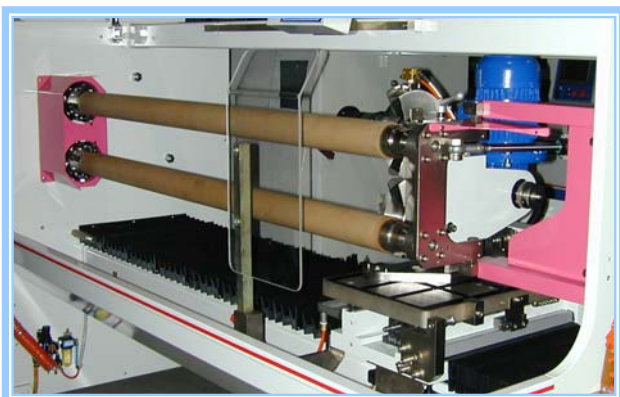

磨刀裝置: 雙邊自動研磨 (上下各 1 組)



上磨刀組



下磨刀組