


FSA 自動切卷機



功能：適用於美紋，雙面，泡棉膠帶及布類等切割。

規格：機械製造寬度：1.3M/1.6M 最大切割直徑：400mm
切割管心內徑：26-77mm (1"-3") 最小切割寬度：2mm

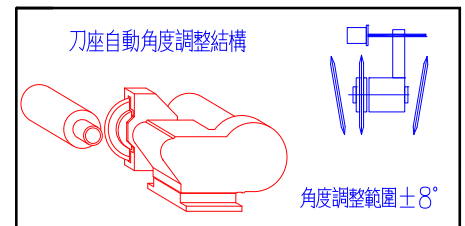

配備特點介紹:

- 1.主軸與圓刀動力由 AC 馬達配合變頻器控制，可做高低速調整及正/反轉切換。
- 2.尺寸設定由伺服馬達控制，配合精密滾珠螺桿及滑軌，達到最高精度。
- 3.操作方式採 LCD 觸控式螢幕，可做各種功能條件輸入，操作簡便。
- 4.控制系統採用 PLC 可程式中央控制，可記憶材料切割模組。所有機電配備符合國際 CE 標準，操作安全。
- 5.切割進刀動力為伺服馬達控制，做三段速度設定，以達更精準的切割。
- 6.刀座配自動角度調整，採伺服馬達控制，切割成品平面不佳時，可立即變換切割角度。
- 7.雷射切割點定位，可精準定位切割位置，減少材料損失。
- 8.滑蓋式安全罩，操作簡便，並可保護操作員之安全，符合國際 CE 標準。

選購配備介紹:

- 1.小管心切割軸：可依需求管心內徑指定製造。
- 2.切割軸支撐架：切割管心小於 38mm 以下時支撐用。
- 3.氣壓式切割軸：當紙管內徑大小不一，造成切割尺寸不準安裝此軸可克服此問題，達最高精度切割。
- 4.磨刀裝置：加裝此裝置能在機台上研磨刀具，節省拆卸刀具時間，提高刀具準確度。



佳源工業股份有限公司
WEBTEC INDUSTRIES CO., LTD.

TEL:886-2-22992289 FAX:886-2-22991055
WEBSITE: www.webtec-hy.com

新北市五股區新北產業園區五權路 51 號

NO. 51, WU CHUAN ROAD, NEW TAIPEI INDUSTRIAL PARK,
WU KU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C.
E-MAIL: webtec@ms46.hinet.net

HY-FSA 單軸切卷機配備

切割軸 3" (2 選 1)


主動式-適用於有紙管軸頭之半成品



操作介面: 10" LCD 彩色觸控螢幕




切斷點對照: 紅外線對照

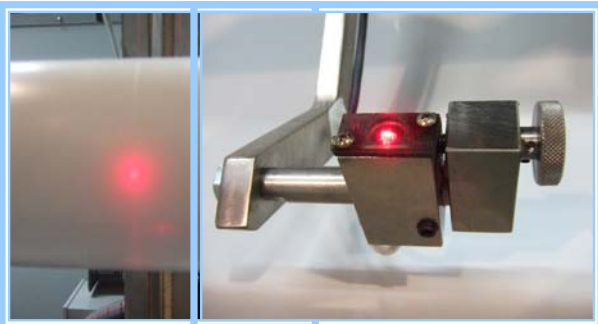


安全罩: 全罩式, 滑蓋式推動




內張式-適用於無紙管軸頭之半成品

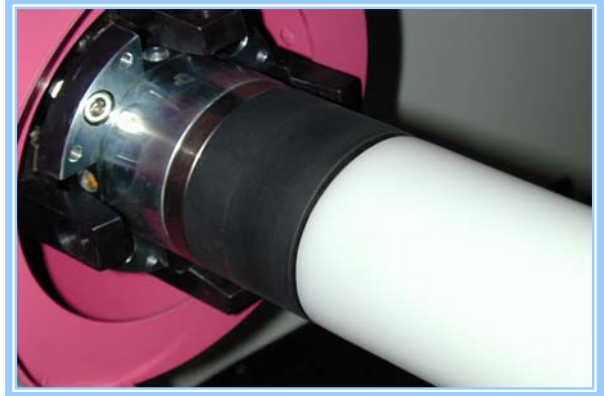

冷卻系統: 噴霧式壓力桶 (低噪音)

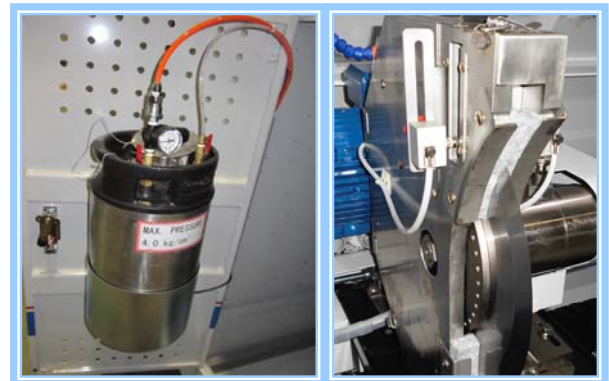

上料輔助輪, 手動調整高低

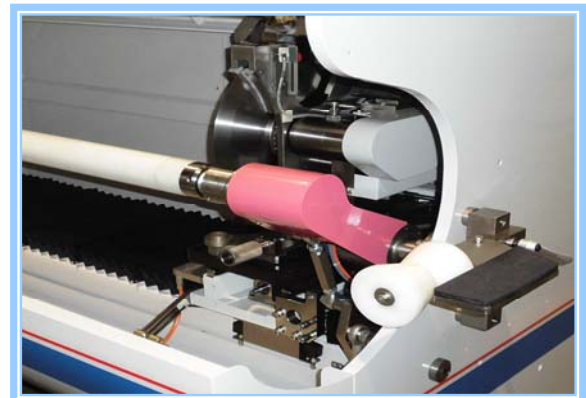


背面



選購配備:

切割軸支撐架-38mm 以下管心使用

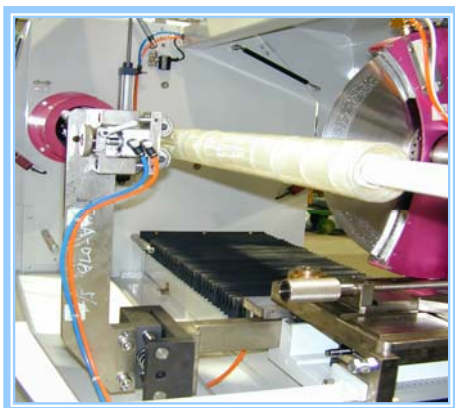

3''管心氣壓切割軸配 PU 管
精密度可達 $\pm 0.1\text{mm}$



磨刀裝置: 雙邊自動研磨



切割擋板-夾頭端

