


EPT 多用途膠帶分條機

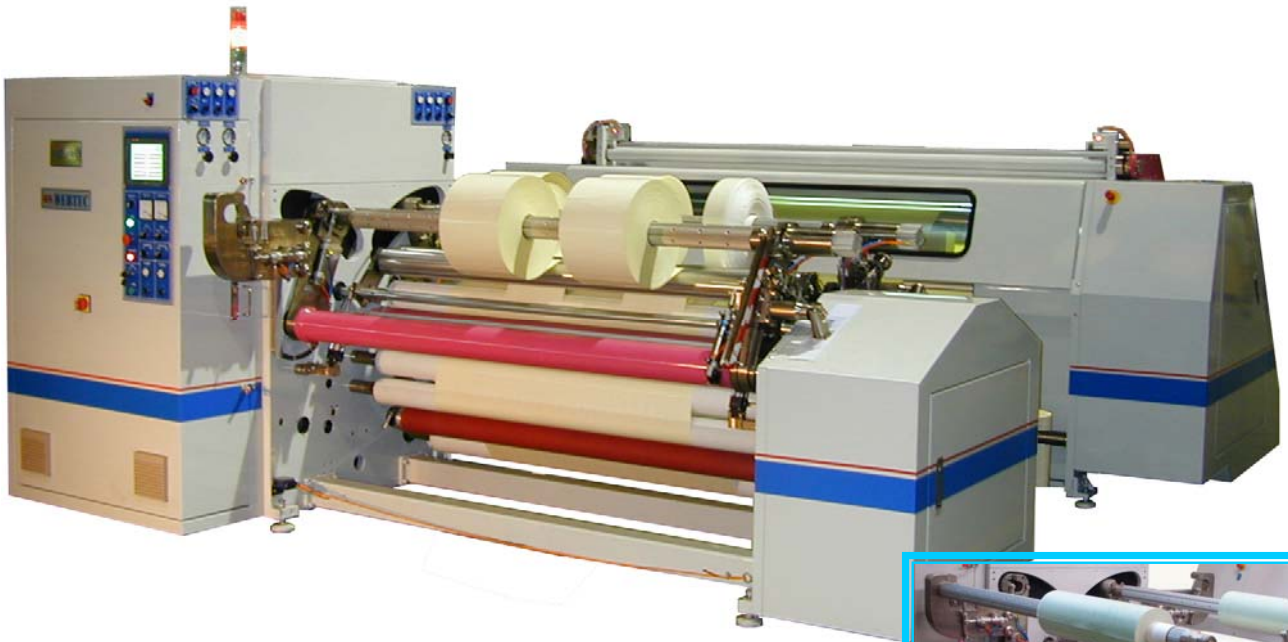

成品卸料架-選購品
(荷重 1.6M-100KG, 1.3M-120KG)

功能： 雙軸中心表面收捲，適用於各種膠帶分條及複捲。

規格： 機械製造寬度：1.0M/1.3M/1.6M
捲取管心內徑：3" & 6"
最大捲取直徑：600mm

最大入料直徑：800mm & 1000mm (可選擇)
最小分條寬度：10mm (依收捲直徑而定)
機械速度：200M / Min

配備特點介紹：

- 1.捲出座為有軸分離式，配有全自動張力控制及自動導邊裝置，亦可選擇無軸式入料更為輕便迅速。
- 2.動力採三組馬達連動，二組收捲馬達可依材料厚薄自行設定張力，在直徑變化時扭力自動回升控制。
- 3.收捲方式為中心表面，使捲取物更佳平整；並可選擇中心捲取，配合滑差軸可使每卷張力更平均。
- 4.操作方式採 LCD 觸控式螢幕控制，可做各種功能條件輸入，操作簡便。
- 5.本機配有三種不同刀具，為氣壓圓刀,工業平刀及上下圓刀，可在分切不同材料時應用。

選購配備介紹：

- 1.減音罩裝置：可於膠帶輸出時將噪音減輕到 95 分貝的環境 有軸及無軸放料機座均可加裝此裝置。
- 2.特殊機座介紹：選用無軸夾料舉臂式機座，可迅速完成上料；並可選擇加裝同步送料結構。
- 3.成品卸料架：如貴廠無電動吊車此捲取軸旋臂裝置將有成品卸料。
- 4.個別滑動捲取軸：於材料厚薄不均時可加裝，此軸可自動調整滑差使每卷成品張力平均控制。
- 5.排紙管模具組：此裝置可方便迅速對齊紙管，尺寸可依需求訂製。(氣帳軸,滑差軸皆可使用)



佳源工業股份有限公司
WEBTEC INDUSTRIES CO., LTD.

TEL:886-2-22992289 FAX:886-2-22991055
WEBSITE: www.webtec-hy.com

新北市五股區新北產業園區五權路 51 號

NO. 51, WU CHUAN ROAD, NEW TAIPEI INDUSTRIAL PARK,
WU KU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C.
E-MAIL: webtec@ms46.hinet.net